


PANNELLI PARETE
IN POLIURETANO
CON FISSAGGIO NASCOSTO


Profilo esterno: **External profile:**
Ondulato **Waved**
Profilo interno: **Internal profile:**
Dogato/Special **Dogato/Special**

Wall panels with
polyurethane insulation
with concealed fasteners

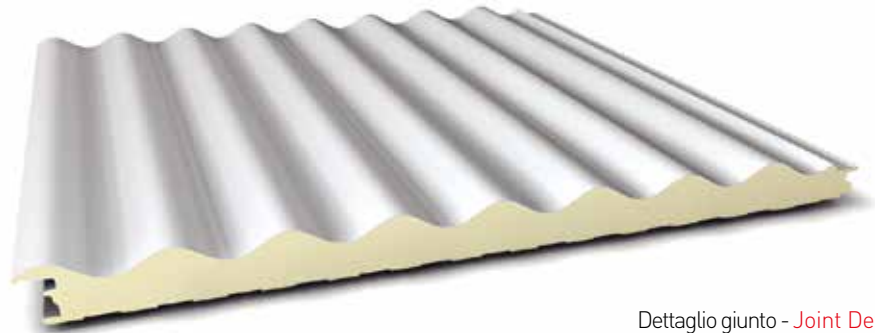

Dettaglio giunto - Joint Detail

• Spessore (mm)
Thickness



Piattina di rinforzo
a 2 o 4 fori da inserire
con le viti

Assembling washer
with 2 or 4 holes
to put with the screws



GdyggcfY pannello DLbY thickness mmQ	Trasmittanza Termica /HYfa U HfUbg JHubW in Uccordo /UWfXJohic UNI EN 14509 A.10 ! 5*& U _{d,s} W/m² KQ		7cbXl HJ Jk HYfa MWX] drc[Yhtc /8Yg][b h.Yfa U VtoXl Vlj]m]o UWfXc /according to I B=9B %%) λD W/m² KQ	
	in Uccordo /UWfXJohic UNI EN ISO 6946 UEW/m² KQ			
66	0,54	0,43	\$Z&&	
86	0,36	0,31	\$Z&&&	
106	0,26	0,24		
126	0,21	0,20		

f = j Ucf] X] HfUga]ubnu HYfa]M] gcb c VWVtUj]o UWfXc U"U I B=9B -GC *-(*z gcb c gUj Vobg]XfUj [] gdyggcf] a YX] X"U UbU X] fcW]U] Y bcb]oW Xcbc]
dcb] HYfa]YX] [] bte c b]]i X]buY"

H.Y h.Yfa U HfUbg JHubW] U] Yg UY VWV UYX]o UWfXc UbW K]h I B=9B -GC *-(*zh Y U YfU] h]M] bYgg]g cZAY fcW k cc' \U] B YVb Vobg]XfYX UbX Xc bch]oW XY h.Y h.Yfa U
VfX] Yg cZAY cb]]i X]bu c]b"

DISEGNO TECNICO - TECHNICAL DRAWING

